



GIGANT

Verpackungstechnik GmbH

GIGANT Palettenwickler

Mytho / Mytho Easy

Robuste, halbautomatische Power-Stretch-Wickelmaschine der neuen Generation zum Sichern von Palettenladungen unterschiedliche Formen und Gewichte mit Powerstretchfolie oder Netzfolien.

Ausführung der Maschine

- Robuste Stahlkonstruktion des Maschinenrahmens
- Sanfter Anlauf und Auslauf des Drehtellers
- Regelbare Drehtellergeschwindigkeit mittels FU
- Positionierte Endabschaltung des Drehtellers
- Automatische Höhenerkennung mittels Lichtschranke
- Sicherheitsschalter unter dem Folienschlitten
- Übersichtliches Bedienpult
- Freiprogrammierbare Elektroniksteuerung
- Auswählbare Wickelprogramme: Einfach-, Kreuz- und Regendichtwicklung
- Sonderprogramme auf Anfrage möglich
- CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung

Optional

- Mast für Ladungen bis zu 3000 mm
- Drehtellerdurchmesser 1800 / 2200 mm
- Palettenniederhalter
- Integriertes Wägesystem
- Wickelsystem für Fenster und Türen
- Einbaurahmen zur Beladung auf Bodenniveau
- Automatische Folienschneidvorrichtung (PRS / PS)
- Laserlichtschranke für schwarze Folie / Produkte
- Laderampe




Transpallet (TP)

Technische Daten

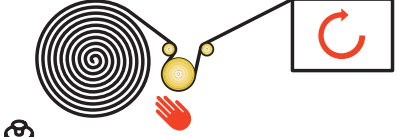
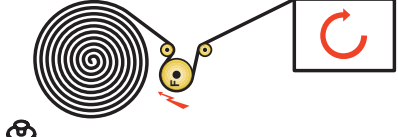
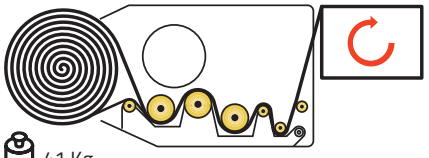
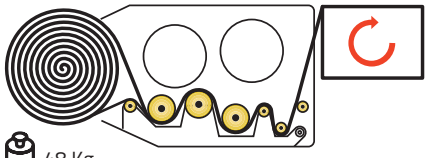
| Maschine | | Mytho / Mytho Easy* | Mytho TP / Mytho Easy TP |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Drehtellerdurchmesser | [mm] | 1640 | 1640 |
| Palettenformat | [mm] | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Palettenhöhe (max.) | [mm] | 2500 | 2500 |
| Ladungsgewicht (max.) | [kg] | 2000 | 1200 |
| Höhe des Drehtellers | [mm] | 78 | 84 |
| Drehzahl des Drehtellers | [min ⁻¹] | 5 - 12 | 5 - 12 |
| Drehtellerversion | | Standard | Transpalet** |
| Maschinengewicht | [kg] | 550 | 550 |
| Spannung | [V] | 230 | 230 |
| Frequenzbereich | [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Netzform | | 1L + N + PE | 1L + N + PE |
| Nennleistung | [kW] | 1,05 | 1,05 |
| Lärmemission | [dBA] | 77 | 77 |
| Folie | | | |
| Kerndurchmesser | [mm] | 76 ±1 | 76 ±1 |
| Außendurchmesser (max.) | [mm] | 260 | 260 |
| Breite der Folienspule (max.) | [mm] | 500 | 500 |

* auch in INOX-Ausführung erhältlich; ** Breite 620 mm

| Bedienerchnittstelle | Mytho / Mytho TP | Mytho Easy / Mytho Easy TP |
|---|--|--|
|  | Tastensperre Programme für: - Deckblatt - Verstärkungswicklungen Programmspeicher für 100 Programme | Tastensperre Programme für: - Deckblatt - Verstärkungswicklungen Programmspeicher für 3 Programme |

Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.
Für Fehler wird keine Haftung übernommen.

Vorstretcheinrichtung

| | |
|--|--|
| <p>FM</p>  <p>18 Kg Mechanische Bremse auf Umlenkwalze</p> | <p>FE</p>  <p>18 Kg Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar</p> |
| <p>PRS</p>  <p>41 Kg Angetriebenes Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbaren Zahnradsätzen: 150 - 200 - 250%</p> | <p>PS</p>  <p>48 Kg Angetriebenes Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult</p> |