

## Produktbeschreibung

Halbautomatische Maschine zum Umreifen von Packstücken mit PP-Umreifungsband.

## Ausführung der Maschine

- Automatisches Bandenfädelsystem
- Bandspannung über Potentiometer verstellbar
- Schalter für Softumreifung bei weichen Packstücken
- Automatischer Bandringauswurf
- Bandendeabfrage mit Bandrestauswurf
- Verschleißfreie, zwangsgesteuerte Bandführung
- Bandspulen-Schnellwechselsystem
- Elektroniksteuerung
- Aufklappbarer Vordertisch
- Zwei stabile Fußpedale für beidseitige Bedienung
- 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Niedriger Energieverbrauch
- CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung




## Umreifungsaggregat

- Ultraschall Schweißaggregat in Standard-7-Ausführung mit elektronischer Selbstkalibrierung

## Optional

- E-Paket:
  - Automatische Umreifungsauslösung über Lichttaster mit Wahlschalter
  - Einzel- oder Dauerumreifung und Bandspannungsregelung über 3-stufige Lichtschranke
  - Drei unterschiedliche Bandspannungen können vom Kunden explizit abgespeichert werden
- Tischverlängerung von 90 mm je Seite
- Kugeln oder Rollen in Tischplatte

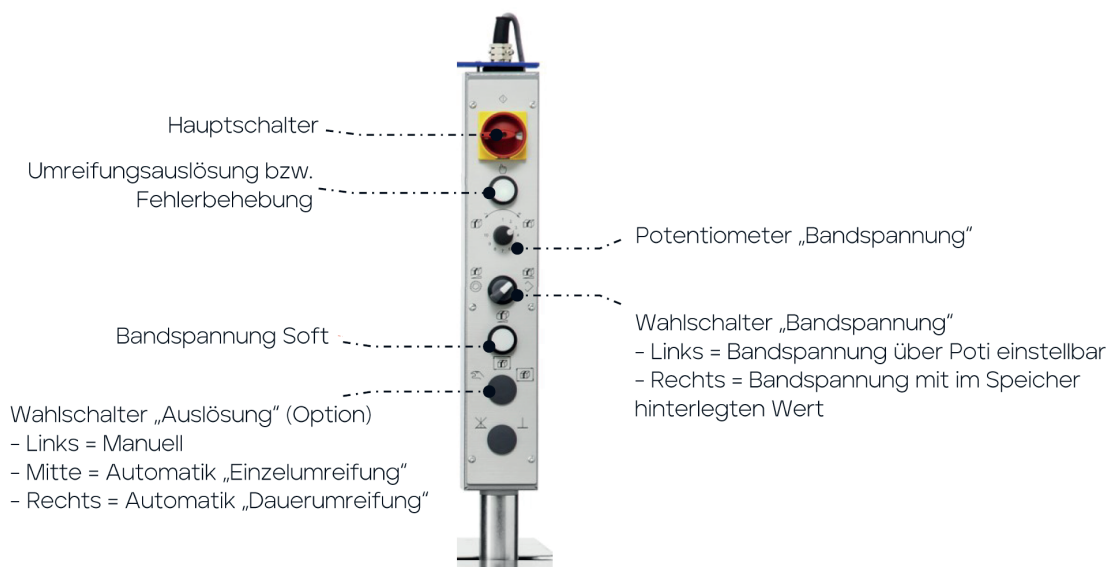

### Technische Daten

| Maschine                     |           |                            | SoniXs XT                    |                              |
|------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Rahmenabmessungen (B x H)    | [mm]      | 600 x 600                  | 800 x 800                    | 1250 x 600                   |
| Produktionsleistung (max.)*  | [Umr/min] | 52                         |                              |                              |
| Maschinenabmessungen (B x T) | [mm]      | 950 x 600<br>(950 x 780)** | 1150 x 600<br>(1150 x 780)** | 1600 x 600<br>(1600 x 780)** |
| Arbeitshöhe                  | [mm]      |                            | 820 - 925                    |                              |
| Maschinengewicht             | [kg]      | 180                        | 200                          | 240                          |
| Spannung                     | [V]       |                            | 230                          |                              |
| Frequenzbereich              | [Hz]      |                            | 50/60                        |                              |
| Netzform                     |           |                            | 1 PH                         |                              |
| Nennleistung                 | [W]       |                            | 200                          |                              |
| Umreifungsband               |           |                            |                              |                              |
| Bandmaterial                 |           |                            | PP                           |                              |
| Bandbreite                   | [mm]      |                            | 5, 8, 9, 12                  |                              |
| Kerndurchmesser              | [mm]      |                            | 200                          |                              |
| Kernbreite                   | [mm]      |                            | 190                          |                              |

\* bei 5 mm Bandbreite

\*\* bei langen Tischblechen

Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Für Fehler wird keine Haftung übernommen.

