



GIGANT

Verpackungstechnik GmbH

GIGANT Dreharmwickler

Lybra Easy

Kompakte, halbautomatische Dreharmwickelmaschine mit geringem Platzbedarf zum Sichern von Palettenladungen.

Ausführung der Maschine

- Automatische Höhenerkennung mittels Lichtschranke
- Sicherheitsschalter unter dem Folienschlitten
- Palettenpositionierhilfe
- Einfacher Folienwechsel in ergonomischer Arbeitshöhe
- Bediendisplay mit einem speicherbaren Programm
- Einstellungsmöglichkeiten: Dreharmgeschwindigkeit, Fuß- und Kopfwicklungen, Foliendeckblattfunktion, Hubschlittengeschwindigkeit und Höhe über absolut Maß
- CE-Zeichen inkl. Konformitätserklärung




Technische Daten

Maschine		Lybra Easy
Palettenformat	[mm]	1200 x 1200
Palettenhöhe (max.)	[mm]	2300
Wickelschwindigkeit (max.)*	[min ⁻¹]	8 - 11
Maschinengewicht	[kg]	250
Spannung	[V]	230
Frequenzbereich	[Hz]	50/60
Netzform		1PH + N + PE
Nennleistung	[kW]	1,5
Elektroanlage und Motorschutz		IP 54
Folie		
Kerndurchmesser**	[mm]	76
Außendurchmesser (max.)	[mm]	260
Breite der Folienspule (max.)	[mm]	500
Gewicht der Spule (max.)	[kg]	16

*je nach Ausführung der Sicherheitstechnik
 **optional: stretchfolie mit 50 mm Kerndurchmesser; stretchfolie ohne Kern

Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten.
 Für Fehler wird keine Haftung übernommen.

Bedienerschnittstelle




Lybra Easy

- Hauptschalter und Not-Aus-Schalter
- Tasten „Start, Stopp und Reset“
- Manuelle Steuerung einzelner Funktionen
- Anzahl der Wicklungen am Palettenfuß
- Anzahl der Wicklungen am Palettenkopf

Vorstretcheinrichtung


FM

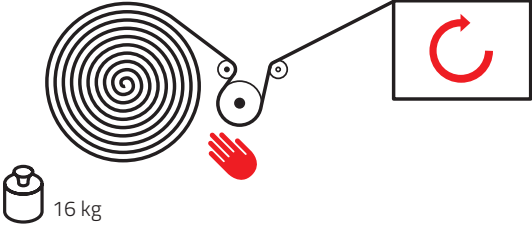

16 kg

Mechanische Bremse auf Umlenkwalze

FE

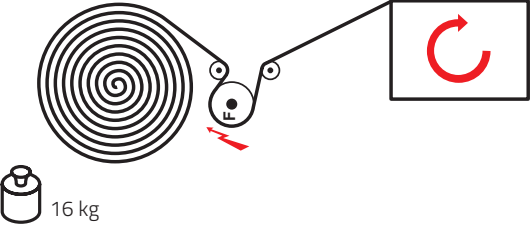

16 kg

Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar